

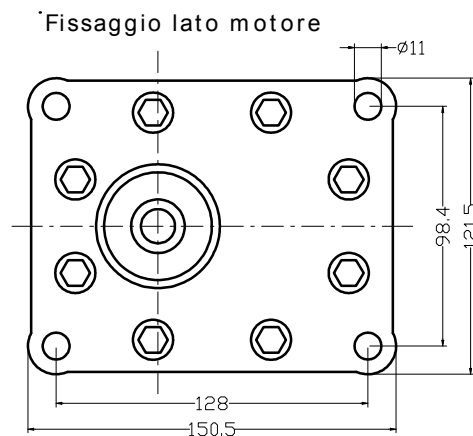


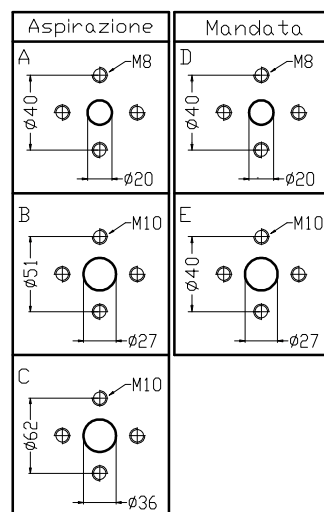

Pompe a pistoni radiali - Oleodinamica - Impianti

Pompa a due stadi PT3 - ... / PR 2 - ...

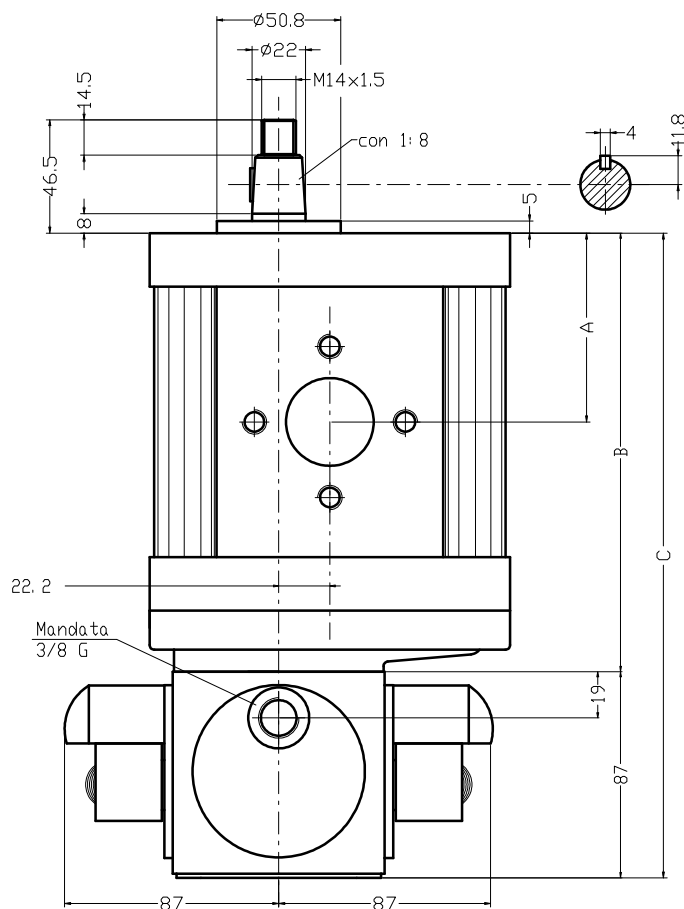

Caratteristiche generali

Pompa a due stadi a cilindrata fissa

Pompa BP ad ingranaggi flangiata in asse a pompa a pistoni radiali AP

Attacco flangiato lato albero

Da specificare se orario o antiorario

500-1900 g/m, ottimale 900-1500 g/m

Esterno o ad immersione da specificare

da -20°C a +60°C

Olio minerale DIN 51524-51525

Da -10°C a +70°C, ottimale da +30°C a +60°C

16-300cSt (2,4-40°E), ottimale 20-35 cSt (2,9-4,3°E)

25-60 micron a seconda dell'impiego

Vedere tabelle

Modello	cc/giro BP	L/m BP a 1450g/m	P MAX BP	cc/giro AP	L/m AP AP	P. MAX AP	A	B	C	Aspir.	Mand.
PT3-22/PR2..	22,10	32,00	250	0,60 - 2,83	0,80 - 3,80	800-150	63	151	238	Tipo A	Tipo D
PT3-26/PR2..	26,20	38,00	250	0,60 - 2,83	0,80 - 3,80	800-150	64,5	154	241	Tipo A	Tipo D
PT3-33/PR2..	33,10	48,00	250	0,60 - 2,83	0,80 - 3,80	800-150	67	159	246	Tipo B	Tipo D
PT3-38/PR2..	37,90	54,90	250	0,60 - 2,83	0,80 - 3,80	800-150	68,8	162,6	249,9	Tipo B	Tipo D
PT3-44/PR2..	44,10	63,90	250	0,60 - 2,83	0,80 - 3,80	800-150	71	167	254	Tipo B	Tipo E
PT3-48/PR2..	48,30	70,00	230	0,60 - 2,83	0,80 - 3,80	800-150	72,5	170	257	Tipo B	Tipo E
PT3-55/PR2..	55,10	80,00	230	0,60 - 2,83	0,80 - 3,80	800-150	75	175	262	Tipo B	Tipo E
PT3-63/PR2..	63,40	91,90	210	0,60 - 2,83	0,80 - 3,80	800-150	78	181	268	Tipo C	Tipo E
PT3-75/PR2..	74,40	107,80	180	0,60 - 2,83	0,80 - 3,80	800-150	82	189	276	Tipo C	Tipo E
PT3-90/PR2..	88,20	127,90	150	0,60 - 2,83	0,80 - 3,80	800-150	87	199	286	Tipo C	Tipo E