





HP Hydro Power s.r.l.

Pompe a pistoni radiali - Oleodinamica - Impianti


Pompa radiale PR 1

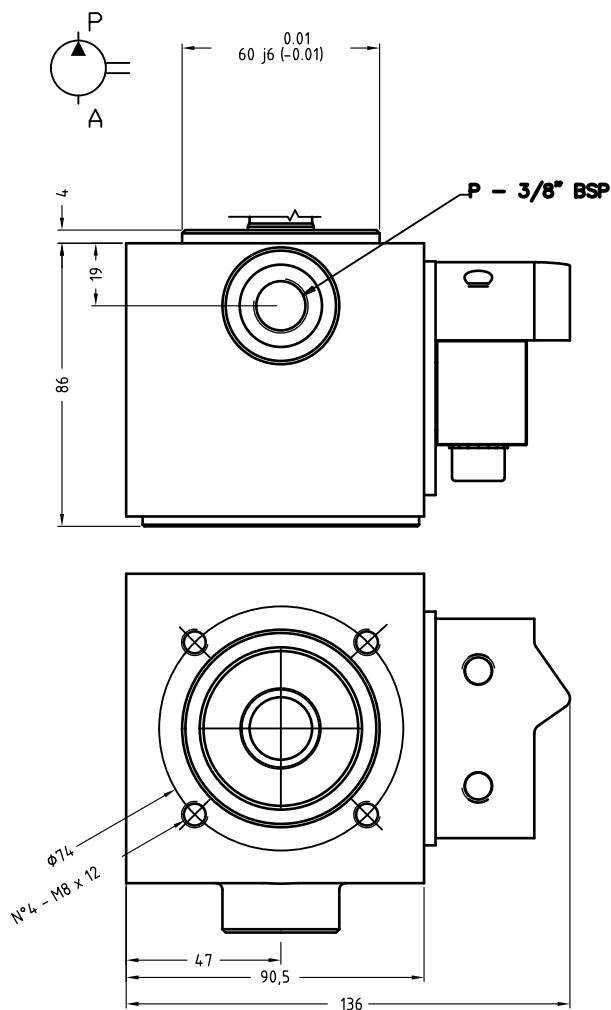


PR 3. albero F19 e F24

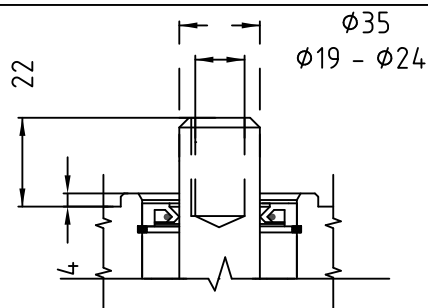

PR 3. albero M19

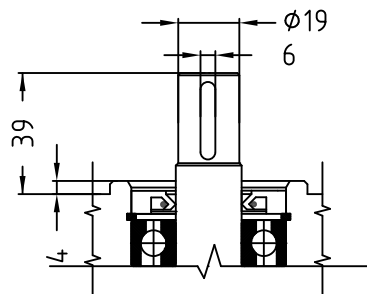

PR 3. albero X

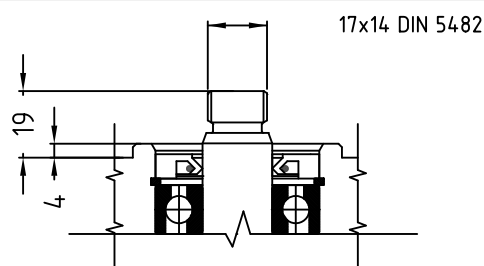

Caratteristiche generali ed idrauliche

Tipo di costruzione : Pompa a cilindrata fissa a 1 pompanti
Senso di rotazione : Indifferente
Velocità di funzionamento : 300-1800 g/min; ideale 900-1500 g/min
Fluido idraulico : Olio minerale sec. DIN 51524 e 51525
Pressione in entrata : 0.01-0.3 bar
Campo di temp. fluido : da -10 a +70°C; ottimale 30- 50°C
Viscosità del fluido : genericamente 4 - 300 cST (1.3 - 40°E); in lavoro 10 - 30 cST (1.8 - 4°E)
Filtraggio : 60 - 90 micron.

Modello	CC/giro	L/min	L/min P max	P max	P max Picco
PR 1.07	0.30	0.46	0.46	800	850
PR 1.08	0.40	0.57	0.57	600	650
PR 1.10	0.63	0.89	0.89	500	550
PR 1.12	0.91	1.29	1.29	350	390
PR 1.13	1.06	1.5	1.5	300	340