



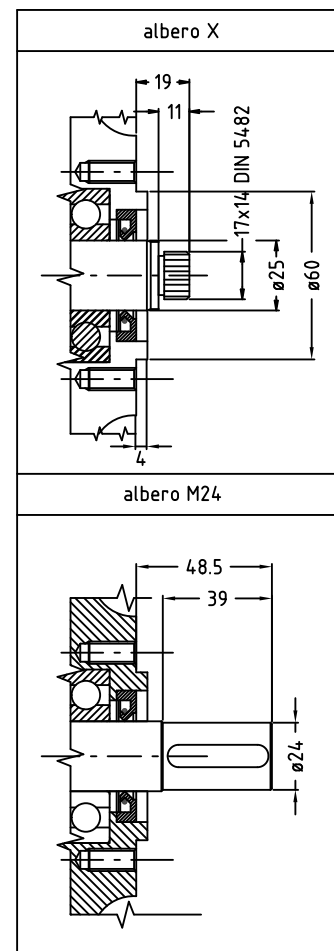

HP Hydro Power s.r.l.

Pompe a pistoni radiali - Oleodinamica - Impianti

Pompa radiale PR 14

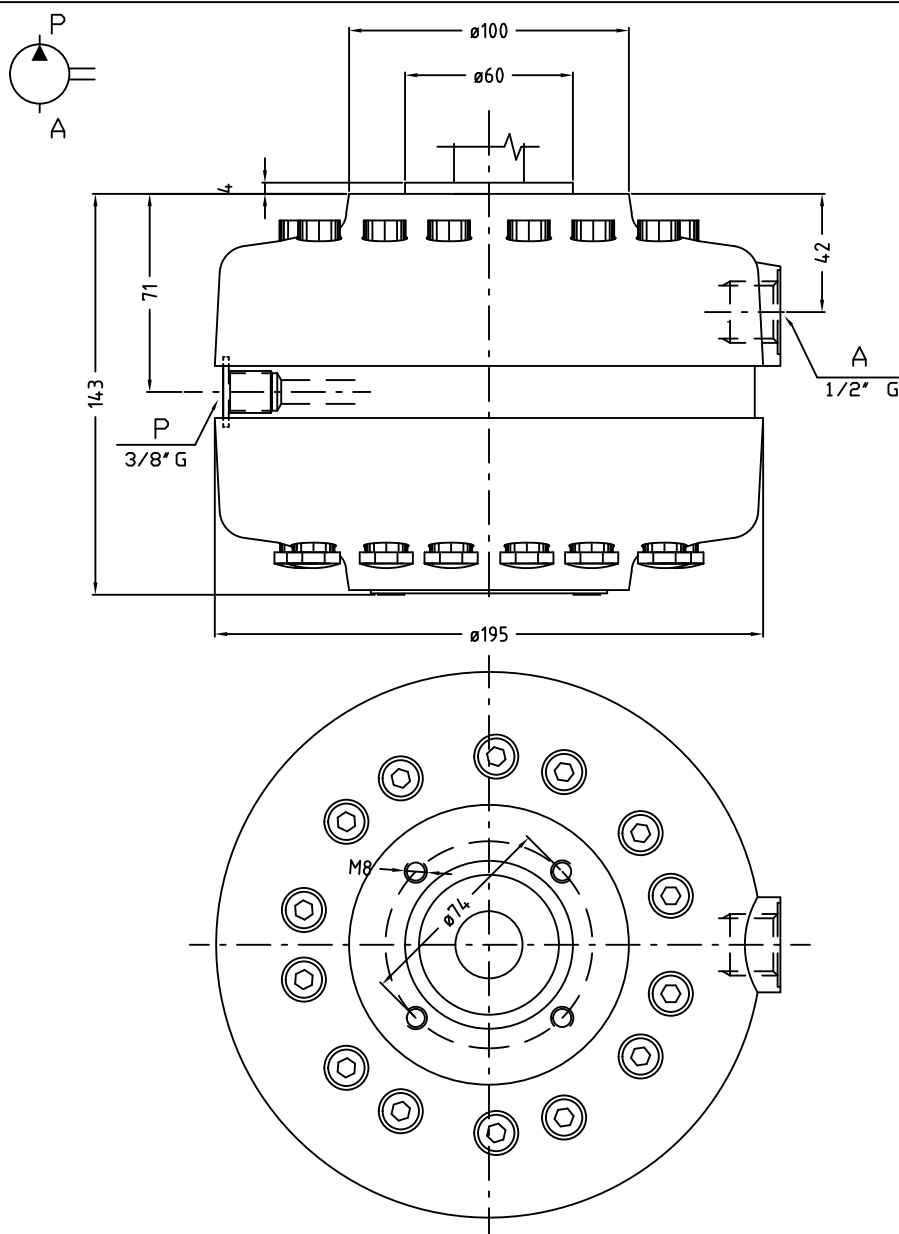

Caratteristiche generali ed idrauliche

Tipo di costruzione : Pompa a cilindrata fissa a 14 pompanti
Senso di rotazione : Indifferente
Velocità di funzionamento : 300-1800 g/min; ideale 900-1500 g/min
Fluido idraulico : Olio minerale sec. DIN 51524 e 51525
Pressione in entrata : 0.01-0.3 bar; pompa NON autoaspirante, montare sotto battente.
Campo di temp. fluido : da -10 a +70°C; ottimale 30- 50°C
Viscosità del fluido : genericamente 4 - 300 cST (1.3 - 40°E); in lavoro 10 - 30 cST (1.8 - 4°E)
Filtraggio : 60 - 90 micron.

Modello	CC/giro	L/min	L/min P max	P max	P max Picco
PR 14.07	4.20	6.30	6.30	800	850
PR 14.08	5.60	8.40	8.40	600	650
PR 14.10	8.8	12.5	12.5	500	550
PR 14.12	12.7	17.9	17.9	350	390
PR 14.13	14.8	21	21	300	340